104型ワイドスクリーン
DSSE-104WM(電動)オープン価格
DSSM-104WM(手動)オープン価格



ローコストワイド化の実現

104型DSワイドスクリーン

スタンダード型(4:3)からワイド型(16:9又は16:10)化への課題

- ●既存のスタンダード100 型天井埋め込みボックスを再利用すると、イメージ画面が既存より小さなワイドスクリーンしか収まらない。
- ●ワイド型画面サイズを確保する場合、天井埋め込みボックスを更新する必要がありコストが掛かる。
- ●プロジェクターの吊り下げ位置の変更が必要となる。

Solution

- ●既存の天井埋め込みボックスを使用することにより工事費を大幅に削減。
- ●スタンダード100 型天井埋め込みボックスを活用。
- ●画面イメージサイズを最大限確保(ワイド104 型、スタンダード95 型)。
- ●スクリーン生地交換は脱着式で、現地で簡単取付け交換が可能なことによるメンテナンス費用削減。
- ●スライディングブラケットの採用で、天井や壁面などへの簡単取付けが可能。
- ●スクリーンしわの調整が行える「テンションアジャスト機構」を標準装備。
- ●付属の壁スイッチもしくはオプションのリモコンによる、リミット調整を実現。
- ●スクリーンと他の機器の連動操作が可能。(内容に関しましてはお問合せください)
- ● RoHS(ローズ指令)対応で環境配慮。

A4_6校.indd 1 11.10.27 9:41:29 AM

DS ワイドスクリーン仕様

	電動タイプ	手動タイプ
形　　式	DSSE-104WM	DSSM-104WM
画面サイズ（W × H）	2254mm × 1409mm　104 型	
スクリーンアスペクト比	16:10	
スクリーン生地	ホワイト（WG103）防災品	
スクリーンケース	シンメトリーケース / ホワイト色	
外形寸法 / スクリーン収納時（W×H×D）	W2479 × H135 × D122	W2479 × H150 × D122
製品質量	13.0kg	12.5kg
接続端子	赤外線リモコン受光部：モジュラージャック（4 極） 操作スイッチ：モジュラージャック（4 極） トリガー入力 / タリー出力：モジュラージャック（6 極）	–
標準付属品	接続コネクター / 壁埋め込みスイッチ / スライディングブラケット / 取付ねじ	スライディングブラケット / 取付ねじ / アルミフック棒
オプション品	赤外線リモコンユニット　型式：DS-R1 オープン価格	–
備　　考	RoHS 対応品	
外形寸法図	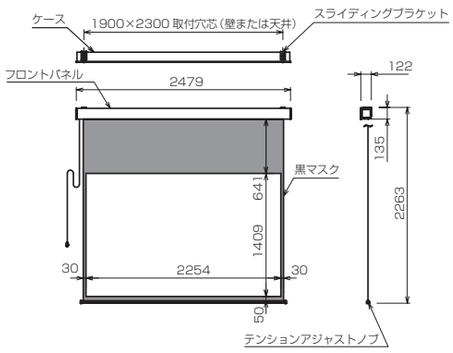	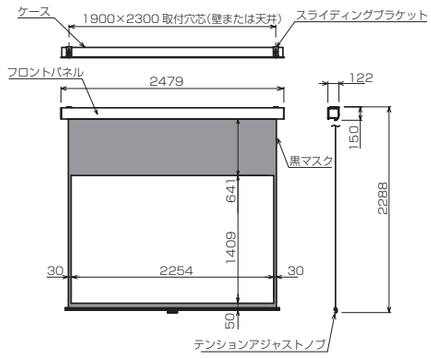

■付属品

壁埋め込み
スイッチ

スライディング
ブラケット

■オプション品

赤外線リモコン

受光ユニット
（モジュラープラグ仕様）

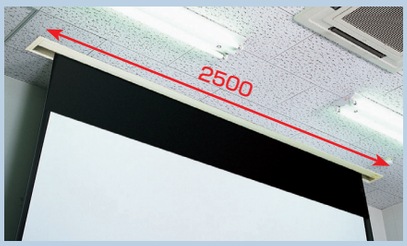

◆標準スクリーンボックスサイズ
スタンダード 100 型（4:3）
W:2500 H:200 D:200

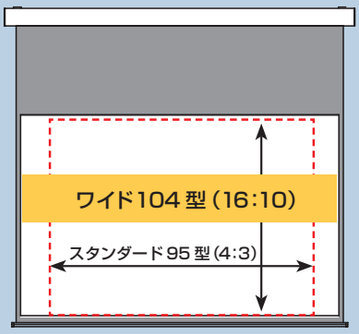

◆ボックス内で
スクリーンサイズを
最大限確保
W:2479
H:125
D:125

⚠ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読み下さい。
「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

・本製品の設置に関しては、機器を正常に機能させる為に必ず専門販売店にご依頼ください。
・万一、危機から発熱や煙、異臭がするなどの異常が発生した場合は、ただちに機器本体の電源を切り販売店にご依頼ください。お客様自身による修理は危険ですから絶対におやめください。
・機器本体のカバーは取り外さないでください。内部には高電圧の部分があり、感電の原因になります。
・機器の点検、修理が必要な場合は、販売店にご依頼ください。
・コードやプラグの修理は、販売店にご依頼ください。
・電源を切らずにコネクターを抜き差ししないでください。
・異物（水・金属片など）が機器の内部に入った場合は、直ちに機器本体の電源を切り販売店にご連絡ください。
・機器を勝手に分解したり、改善しないでください。火災・感電の原因になることがあります。
・機器には指定された以外の装置を接続しないでください。故障の原因になることがあります。

ご使用の機器の点検をおねがいします

愛情点検

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることがあります。

このような症状はありませんか？

・映像が出ない。
・電源プラグ、コードが異常に熱い。
・異常な臭いや音がする。
・水や異物が入った。
・その他の異常や故障がある。

ご使用を中止
故障や事故防止のため電源を切り、必ず販売店に点検をご相談ください。

RoHS 指令に対応　RoHS 指令とは…電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限に関する EU（欧州連合）のとりきめです。

販売元

http://densys.jp/

電子システム株式会社

【本社 / 東海支社】名古屋市昭和区御器所三丁目 2-5
TEL 052-872-0505 FAX052-872-0388
【首都圏支社】東京都武蔵野市中町一丁目 4 番 4 号スクウェアー三鷹 3 階
TEL 0422-60-5155 FAX 0422-60-5166

お問い合わせ先

●仕様及び外観は製品改良のためお断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。●印刷の色は製品と多少異なります。
●本カタログに掲載の商品の価値には配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。2011.11